



小型高圧蒸気滅菌器

ラボクレーブⅡ/ⅡB
ラボクレーブⅤ/ⅤB

缶体容量
4L
缶体容量
16L




- 特長** **試験研究用**
- ラボクレーブⅡ/Ⅴは「132℃/121℃」、ラボクレーブⅡB/ⅤBは「121℃/115℃」の二つの設定で確実に滅菌を行います。
 - 短時間で連続滅菌が可能です。
 - 各種安全装置を装備しています。
 - コンパクトサイズですので場所を取らず、少量の滅菌に最適。
 - マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデル。
 - ラボクレーブⅡB/ⅤBは、液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載。
 - タイマーは121℃で20～99分、132℃で5～99分の設定が可能です。
- ※本製品は研究用です。医療用では使用できません。

卓上でも使用できるコンパクト型

目的に応じて複数台 **低価格!**

仕 様				
製 品 名	ラボクレーブⅡ	ラボクレーブⅡb	ラボクレーブⅤ	ラボクレーブⅤb
型 式	BC-LC2040	BC-LC2045	BC-LC2160	BC-LC2165
滅 菌 温 度	132/121℃	121/115℃	132/121℃	121/115℃
滅 菌 時 間	132℃5～99分 121℃20～99分	121℃20～99分 115℃30～99分	132℃5～99分 121℃20～99分	121℃20～99分 115℃30～99分
液体滅菌対応	×	○(※条件有)	×	○(※条件有)
外 寸 / 重 量	W250×D250×H426mm / 約14kg		W330×D340×H510mm / 約26kg	
電 源	AC100V 50/60Hz 500W		AC100V 50/60Hz 1200W	
缶 体 材 質	ステンレス(SUS304製)			
缶 体 寸 法	φ150×220mm		φ240×360mm	
最高使用圧力	0.245MPa			
安 全 装 置	空焚き防止装置、安全弁、過電流・過電圧保護装置、フタロック検出装置、温度ヒューズ			
付 属 品	綱力ゴ(内寸法φ130×H200mm)、 棚板、排水チューブ(2m)		綱力ゴ(内寸法φ190×H265mm)、 棚板、排水チューブ(2m)	
価 格 (税別)	¥198,000	¥198,000	¥315,000	¥330,000

簡単コントロールパネル



チャンバー内温度や経過時間をリアルタイムにデジタル表示します。

ドアロックの状態や缶体内の水位をお知らせします。

分かやすい!
わかりやすく押しやすいキー配列で、各種設定変更も簡単です。

卓上クリーンバッグ

滅菌処理可能

簡単処理 ワイヤー付

しっかり結束

- ・ゴミ処理をスマートに♪
- ・液漏れ・ニオイ漏れ防止

クリーンバッグの特長

- 1) バッグ上部の粘着テープで 机の縁や壁に貼り付けて使えます
- 2) 一時的に密閉でき、液漏れ・臭い漏れを防ぎます(スティックジッパー使用時)
- 3) ワイヤーで簡単に口を縛り、廃棄が簡単です
- 4) 高熱耐性：オートクレーブで滅菌処理ができます

素材：三層構造(PP-PE-PP)/粘着テープ付



製品番号	製品名	価格(税抜)
BC-86.1005A	卓上クリーンバッグ A5サイズ100枚入	¥3,500
BC-86.1004A	卓上クリーンバッグ A4サイズ100枚入	¥5,000
BC-86.1003A	卓上クリーンバッグ A3サイズ100枚入	¥8,000
BC-86.1004A-35	A4サイズ100枚入 スティックジッパー3号5本セット	¥6,000
BC-86.1003A-25	A3サイズ100枚入 スティックジッパー2号5本セット	¥9,000

卓上型インキュベーター

省スペース・省エネ設計

小型インキュベーター

- 小型ながら22リットルと大容量
- 自然対流エアジャケット壁面加熱方式を採用
- 小型なので2段、3段積み重ねて使用することもできます
- ガラス窓付と窓なしの2種類から選べます

ガラス窓付
温度 室温+5℃～80℃
内容積 22リットル



BMS-MI01G (ガラス窓付)
価格(税抜)
¥135,000

- 外形寸法: W390×D380×H472mm
- 庫内寸法: W284×D290×H270mm
- 重量: 約17kg

窓なし
温度 室温+5℃～100℃
内容積 22リットル

日本製

BMS-MI01 (窓なし)
価格(税抜)
¥120,000

送風式インキュベーター

- 送風循環方式なので安定した温度分布を実現
- 最大210℃の幅広い温度範囲
- インキュベーターとしてだけでなく乾燥器としても使用可能

- 外形寸法: W390×D380×H470mm
- 庫内寸法: W270×D250×H210mm
- 重量: 約19kg

温度 室温+5℃～210℃
内容積 14リットル



BMS-MI02F
価格(税抜)
¥165,000

小型低温インキュベーター

- ヘルチェとヒーターによる送風循環方式を採用
- 温度分布精度±0.3℃と安定した庫内環境
- 強化ガラス製の観察窓と保温に効果的な内扉を装備

- 外形寸法: W390×D380×H472mm
- 庫内寸法: W274×D250×H190mm
- 重量: 21.5kg

温度 0℃～60℃
内容積 13リットル



BMS-MI03C
価格(税抜)
¥310,000

●製品の価格・仕様等は予告なく変更されることがあります ●製品はすべて試験研究用です ●医療機器登録はしておりません ●表示価格には消費税は含まれておりません

atetect

株式会社 アテクト

衛生器材事業部

アテクト

■本社
〒527-0082 滋賀県東近江市上羽田町 3275-1
TEL : 0748-20-3535 FAX : 0748-25-7171

■東京営業所
〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-16-3 グリアンビル 2 階 A 号室
TEL : 03-6910-3114 FAX : 0120-82-4929
URL : <http://www.atect.co.jp/> E-MAIL : biosales@atect.co.jp

見るだけの顕微鏡に、撮影できる機能を追加 USB接続式顕微鏡カメラ

500万画素
CMOSセンサー

PCモニタに表示できるので、
大きな画面で映像を確認でき、
大多数で同時に確認することも可能!



製品番号
BC-DKMC01

製品番号
BC-DKMC01
価格(税抜)
¥19,800

接眼レンズ部の内径が、直径23.2mm / 直径30mm /
直径30.5mmの顕微鏡に対応しています。




顕微鏡で見ている映像をPCに表示




仕様	
カメラ	CMOS (約500万画素)
静止画保存解像度	2592 X 1944
静止画保存形式	JPEG, BMP, PNG, GIF
動画保存解像度	640X480 (30fps)
動画保存形式	AVI
光源	環境光による
ホワイトバランス	自動/手動
露出	自動/手動
接続方式	USB2.0
電源	PCよりUSBにて給電
ケーブル長	約1.2m
外形寸法	W50XD56XH42mm
重量	約138g

使用事例



倍率比較 (例: 有機物の結晶)



200万画素
CMOSセンサー

● 製品仕様

イメージセンサー	約200万画素CMOS
倍率	接写〜約250倍
光源	LED × 4
静止画サイズ	1600 × 1200
動画サイズ	640 × 480
外形寸法 / 重量	φ30 × 86mm / 99g
接続方式	USB2.0
対応OS	Windows 10/8.1/8/7/Vista MacOSX 10.4.8以上

※付属品: フレキシブルスタンド、ステージ、専用ソフトウェア

フレキシブルスタンド
&ステージ 標準付属
ステージ部分には
目盛り表示が搭載しており、
対象物の簡易測定が可能



製品番号
BC-MSUSB201
価格(税抜)
¥13,000



Windows	Mac	静止画	動画
対応	対応	撮影/保存	撮影/保存

温度、湿度、照度、風速を1台で測定できます

- SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でもデータ解析、PCなどにCSV形式で取り込むことも可能
- MAX/MIN、データホールド機能付き

測定項目	レンジ	分解能	測定精度
風速	0.4~25.0m/s	0.1m/s	±(2%+0.2m/s)
照度	0~20,000lux	1lux	±(2%+0.8m/h)
湿度	0~95%RH	0.1%RH	±(5%rdg+8dgt)
			±0.8°C
			±70%RH: ±(3%rdg+1%RH)
			<70%RH: ±3%RH

- 【仕様】
- 電源: 単三形乾電池×6本、またはACアダプター(別売)
 - センサーヘッドサイズ: 107.5×47mm
 - サイズ: W68×H177×D45mm / 約465g(電池含む)

データロガー 多機能環境測定器



製品番号
BC-AHLT102SD
価格(税抜)
¥37,400



見るだけの顕微鏡に、撮影できる機能を追加 WIFI接続式顕微鏡カメラ

500万画素
CMOSセンサー

- ・スマートフォンやタブレットに
映像を表示できます!
- ・顕微鏡で見ている映像を
静止画/動画として簡単に保存可能!
- ・学生実習にも役立ちます!

WIFI接続なので
コードレス!



製品番号
BC-WDKMC02
価格(税抜)
¥83,800



イメージ

接眼レンズ部の内径が、直径23.2mm / 直径25.4mm (Cマウント)
直径30mm / 直径30.5mmの顕微鏡に対応しています。
※全ての顕微鏡での使用を保証するものではありません。



仕様	
カメラ	CMOS (約500万画素)
静止画保存解像度	2592 X 1944
静止画保存形式	JPEG, BMP, PNG, (PDF)
動画保存解像度	1280 X 960 (40fps) ※パソコンのみ
動画保存形式	AVI
光源	環境光による
電源	Micro USBにて給電
充電/連続使用時間	約3時間/約8時間
無線通信方式	IEEE802.11b/g/n (通信範囲: 約5m)
ケーブル長	約1.8m
外形寸法	W90XD79XH62mm (アタッチメント含まず)
重量	約320g (アタッチメント付)

WIFI接続 ワイヤレスデジタル顕微鏡

(200倍モデル)

130万画素
CMOSセンサー

タブレットやスマホで顕微鏡の映像を確認
アプリでの操作や計測も可能
(等倍〜200倍)

Windows	iOS Android	静止画	動画
対応	対応	撮影/保存	撮影/保存

有線顕微鏡としても
使用できます



製品番号
BC-WM401WIFI
価格(税抜)
¥49,800

タブレットセットのご案内

お手元にWIFI機能搭載の機器がない方、
WIFI顕微鏡専用新たに機器をお探しの方、
おすすめのタブレットセットです

製品番号
BC-WM401WIFI-SET
価格(税抜)
¥74,600

※タブレットの種類は予告なく変更になる場合がございます。

BC-WM401WIFI対応 顕微鏡専用スタンド



フレキシブルタイプで
自在な方向に調整可能!
チューブ: 直径11.5 x 長さ300mm
製品番号
BC-WM401PCST02
価格(税抜)
¥9,800

製品仕様	
イメージセンサ	1/4インチCMOSセンサ
ホワイトバランス	自動
露出	自動
光源	白色LED × 8
通信方式	IEEE802.11b/g/n
使用周波数	2.400~2.4835 GHz
通信範囲	約5m
倍率	等倍 / 10~200倍
焦点範囲	8~300mm / およそ1000mm
電源	充電式(充電電池)
外形寸法 / 重量	約φ36 × 142mm / 約82g



ボルテックスミキサーマルチ



フォームラック6種
標準付属

製品番号
BSR-MTV100
価格(税抜)
¥360,000

BSR-MTV100 チューブ50本を同時に攪拌可能! 大容量ボルテックスミキサー

- マイクロプロセス制御により均一なボルテックスが可能
- 設定速度/時間が見やすいLED表示
- 最大2,500rpmで強力攪拌
- ブラシレスモーター採用でメンテナンスフリー
- 吸盤により機器の振動やスライドを防止します

仕 様	BSR-MTV100
設定時間	1分~99時間59分
振とう速度	500~2,500rpm
速度精度	±25rpm
振とう幅	3.6mm
最大荷重	4.5kg
電 源	AC100V, 50/60Hz, 300W
寸法(幅/奥行/高)/重量	385 x 240 x 430 mm / 15.0 kg

製品番号	製品名	内容	価格
BSR-MTV100	ボルテックスミキサーマルチ	本体+トレイパッド付	¥360,000
BSR-007-01	MTV-B01 フォームラック	φ10mm×50	¥6,000
BSR-007-02	MTV-B02 フォームラック	φ12mm×50	¥6,000
BSR-007-03	MTV-B03 フォームラック	φ13mm×50	¥6,000
BSR-007-04	MTV-B04 フォームラック	φ16mm(15ml)×50	¥6,000
BSR-007-05	MTV-B05 フォームラック	φ25mm×15	¥6,000
BSR-007-06	MTV-B06 フォームラック	50ml×15	¥6,000
BSR-007-00	MTV-B00 トレイパッド	上下セット	¥6,000

防水ミニスケール 電子はかり



製品番号
BC-MS5000WP
価格(税抜)
¥12,000

バックライトの色が変化する
「上/下限設定機能」


個数のチェックに便利な「計数機能」

容器の重さを差し引き「風袋機能」

機能1 重さに応じてディスプレイ色が切り替わります




発光パターンは
自由に設定できます。

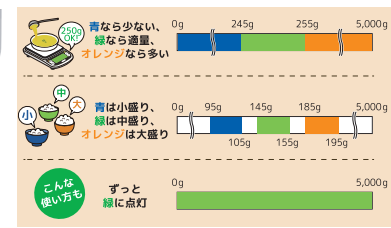

バックライトを OFF に設定して電池の消耗を抑えることもできます。

機能3 水 / 牛乳 も mL で測れます

機能2 重さから数量をカウント



【仕様】

- 秤量: 5000g ● 表示単位: g, mL (水), mL (牛乳), 個
- 最小表示単位: 0.1g (0.0~1000.0g) / 0.5g (1000.5~3000g) / 1g (3001~5000g)
- 精度: ±0.5g (0.0~100.0g) / ±0.7g (100.1~500.0g) / ±1.0g (500.1~1000.0g) / ±2.0g (1000.5~3000g) / ±5.0g (3001~5000g)
- 電源: 単3形乾電池×2本 (電池寿命: 約400時間)
- 大きさ: W141×H139×D206mm / 重さ: 430g ● 計量皿: W120×D126mm
- 水平器、水平調節脚、ステンレス皿、計量皿カバー付属

サーモキャプチャー


温度分布を視覚で捉え
温度異常を素早くチェック

全ての画素(1024ピクセル)に温度情報を保有



温度を確認したい箇所を
直接タッチするだけ

熱画像と可視画像の
カンタン重ね合わせ機能



- -20℃から+380℃の広い温度範囲を計測
- 環境湿度も測定可能
- タッチパネル採用、操作がスムーズに!
- オートパワーオフ機能搭載
- 小型・軽量

【仕様】

- センサー: 赤外線温度センサー、
/ 湿度センサー、CMOSセンサー
- 測定範囲: 温度 -20~+380℃ / 環境湿度 0~80%RH
- 分解能: 温度 0.1℃ / 環境湿度 1%
- 精度: 温度 ±2%rdg±2℃の大きい方
/ 環境湿度 ±5%RH(25℃, 30~70%RH)
- 解像度: 32×32(1024)ピクセル
- 測定波長: 8~11.5μm
- メモリー: 内蔵 / 外部(microSDカード64GBまで)
- オートパワーオフ: 30秒~30分30秒(可変)
- 表示器: 2.8型カラーLCD タッチパネル
- フォーマット形式: 静止画 PNG・JPEG / 動画 MP4
- 電源: 3.7Vリチウム充電電池バッテリー
- 充電時間: 5~6時間
- 連続使用可能時間: 約6時間(フル充電にて)
- PCとの接続: USB接続(画像転送/バッテリー充電)
- サイズ: W66×D48×H215mm / 220g

製品番号
BC-THG-01
価格(税抜)
¥98,000



高速リアルタイムPCRシステム

30サイクルのリアルタイムPCRが最短12分!
高速、そして低価格!

- 高速 30サイクル 最短12分
 - 高性能 ワンステップ RT-PCR可能
 - 低価格 優れたコストパフォーマンス
 - 小型 軽量 3.2kg
- 熱伝導性に優れたポリマーチップを使用し、高速反応を実現
 - 専用酵素を用いてテンプレートプライマーを加えるだけで、リアルタイムPCRやOne-Step RT-PCRが可能
 - 内蔵カメラで各サイクルを撮影し、専用ソフトで自動的に解析 (Ct値・Tm値・増幅曲線・融解曲線(または標準曲線)・ピークデータ)
 - 持ち運びも便利で、A4サイズにも収まる軽量・コンパクトデザイン

製品番号
BC-GFQ150
価格(税抜)
¥1,150,000




- 反応サンプル数: 10サンプル ● 温度均一性: ±0.5℃ ● 加熱/冷却速度: 8℃/秒
- 温度範囲: RT-PCR 35~65℃ (1.0℃刻み), PCR 20~99℃ (1.0℃刻み)
- 標準PCR時間: 12分 (30サイクル) ● 保存プロトコル数: 12

ライトボックス

- コンパクト設計で持ち運び自由自在
- プレート・シャーレ・ゲル・スライドガラスなどのどの部分でも均等に照射します
- 長時間連続点灯しても表面温度が上がりません



NEW



製品番号	製品名	入数	価格(税抜)
①BC-166021	ライトボックス	1台	¥25,000
②BC-HD15092D	ワイドビュースタンドレベ	1台	¥18,000
③BC-HD15092A	コロニーカウンター	1台	¥39,800
④BC-HD15092P	交換用マジックペン	6本	¥4,000

ペン型コロニーカウンター

- 油性マジックを使用してマーキングと同時にカウントができます
- 本体は軽く、持ちやすいデザインで、長時間の作業でも疲れません



手押しでも使用可

スタンド付き

ハンディコロニーカウンター

手に持って使用できる薄型・コンパクトなライト台



コロニーカウンターペン

- ペン先でマーキングすると音が鳴り、デジタルカウンターに加算されます
- 5桁表示の液晶ディスプレイ搭載
- サイズ: 約152×17mm / 28g

ライト台

- LED光源なので、スイッチをつけて、すぐに使用可能
- 仕様
 - ・光源: 白色LED (平均輝度: 約800cd/m²)
 - ・照射面サイズ: φ95mm
 - ・本体サイズ: 186×111×13mm / 230g
 - ・電源: 単4電池×3本、またはACアダプタ(別売)

製品番号	製品名・内容	入数	価格(税抜)
BC-HCC01	ハンディコロニーカウンター(カウンターペン)+ライト台	1セット	¥20,000
BC-HCC02L	ハンディコロニーカウンター(ライト台)	1台	¥15,000

※油性ペン、ソフトケース標準付属 ※ACアダプタ(別売)

SPLディスプレイブルピペット

- 逆目盛り付きで、分注量/残量の読み取りが容易
- プラグ部は国際基準のカラーコードで容量の識別が容易
- 材質: クリスタルグレードPS
- ガンマ線滅菌済
- 個包装



PS製

製品番号	容量	プラグ色	入数	価格(税抜)
SPL-91001	1mL	黄	800本(200x4)	¥19,800
SPL-91001-200	1mL	黄	200本(200x1)	¥6,500
SPL-91002	2mL	緑	600本(150x4)	¥21,000
SPL-91002-150	2mL	緑	150本(150x1)	¥6,800
SPL-91005	5mL	青	400本(100x4)	¥15,000
SPL-91005-100	5mL	青	100本(100x1)	¥4,800
SPL-91010	10mL	橙	400本(100x4)	¥15,000
SPL-91010-100	10mL	橙	100本(100x1)	¥4,800
SPL-91025	25mL	赤	200本(50x4)	¥12,000
SPL-91025-50	25mL	赤	50本(50x1)	¥3,900
SPL-91050	50mL	紫	160本(40x4)	¥25,000
SPL-91050-40	50mL	紫	40本(40x1)	¥8,200

ニトリートライト

超薄青

やわらかく、しなやかに伸びて、手にフィット

パウダーフリー



- 経済的な左右兼用、使い切りタイプ
- 耐油脂・耐薬品性に優れています
- 超薄手なのに破れにくい
- 一般作業、食品加工などに

- 寸法/全長240mm
- 甲幅/①176mm②84mm③94mm④105mm
- 材質/ニトリルゴム
- 食品衛生法適合品

1箱
(100枚入)
税抜
¥680

製品番号	製品名	価格(税抜)
BC-144513	①ニトリートライト青 超薄 SS	¥680
BC-144520	②ニトリートライト青 超薄 S	¥680
BC-144537	③ニトリートライト青 超薄 M	¥680
BC-144544	④ニトリートライト青 超薄 L	¥680

まとめ買い
10箱
(1000枚入)
税抜
¥630

製品番号	製品名	価格(税抜)
BC-144513-10	①ニトリートライト青 超薄 SS	¥6,300
BC-144520-10	②ニトリートライト青 超薄 S	¥6,300
BC-144537-10	③ニトリートライト青 超薄 M	¥6,300
BC-144544-10	④ニトリートライト青 超薄 L	¥6,300

1箱あたり
税抜
¥630



シャーレホルダー



コンパクトなシャーレ収納!

φ90mmシャーレ対応

- 100mmディッシュを6枚収納できます
- 耐薬品性に優れたエポキシ樹脂コーティングのスチール製
- サイズ(W/D/H): 140×85×105mm

オートクレープ可

製品番号	製品名	入数	価格(税抜)
BC-55432	シャーレホルダー	1個	¥3,400

電動ピペッター

ロタフィラー-3000

ノズル角度は3段階⇒調節可能

スピードは2段階⇒切替可能

軽量かつ強力な電動ピペッター

- 1ml~50mlピペット対応
- ノズルのみオートクレープ可能
- 0.45μmフィルターでコンタミネーション防止
- 充電中も使用可能
- 交換用フィルター・卓上スタンド・壁掛けホルダー付き



製品番号	製品名	入数	価格(税抜)
BC-RF3000	ロタフィラー-3000	1台	¥42,000
BC-RFF3000	交換用フィルター-0.45μm	5個	¥8,000

サージカルマスク

フィット感のある
立体マスク

「3層構造の高密度フィルターで優れたバリア性」

- 立体形状で「快適な使い心地!」
- ◇会話がしやすい◇息がしやすい口元空間◇「口紅うつり」しない
- 柔らか素材の耳掛けで、「耳がいたくない!」
- ◇伸縮性に優れた柔らかい不織布を採用◇幅も広いので長時間使用しても耳が痛くなりません




製品番号	色	入数	価格(税抜)
BC-329-613	ホワイ	40枚×1箱	¥1,200
BC-356-862	ホワイ	40枚×12箱	¥13,000

- 研究現場に適した3層式
- BFE≧98.8%(3.0μm)
- PFE≧99.0%(0.1μm)
- 寸法/縦137×横153mm(片面全体)
- 素材: ポリエステル、ポリスチレン
- 日本製

シャーレラック 009

- 深型シャーレ5枚×2列、または浅型シャーレ6枚×2列を収納
- 積み重ねても横ズレにくい構造で、運搬・保管に便利
- 全高が低いので冷蔵庫やインキュベーターにもそのまま収納

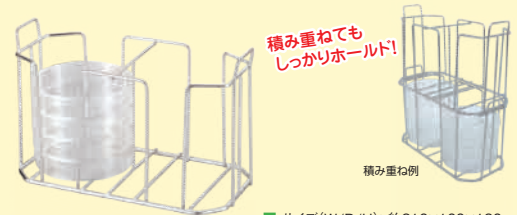

積み重ねても
しっかりホールド!

積み重ね例

φ90mmシャーレ対応

- サイズ(W/D/H): 約210×100×130mm
- 材質: ステンレス SUS304

オートクレープ可

製品番号	製品名	入数	価格(税抜)
BC-SSTR009	シャーレラック009	1個	¥4,400

マニュアル式

ピペットコントローラー

ROTA-FILLER 1000®



使いやすさがアツク!

製品番号	製品名	入数	価格(税抜)
BC-RFU1000	ロタフィラー-1000	1台	¥22,000
BC-RFF1000	交換用フィルター-0.45μm	5個	¥8,000
BC-RFR1000	交換用ノズルコーン	1個	¥8,000